

Technische gegevens

Design	
Afmetingen kast (H x D)	90 × 90 mm
Kastverlenging	–
Square	✓
Onderlat intrekbaar	–
Voetplaat zijgeleider *	Onder een hoek van 0° en 5°
Windweerstand	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand
Bediening	
Detecto Rensonmotor Safety First, elektronisch	✓
Rensonmotor elektronisch	✓
Somfy mechanische motor	–
Rensonmotor radiogestuurd	✓
Somfy io radiogestuurd	✓
Somfy Maestria io	–

* Smalle geleider enkel met voetplaat onder een hoek van 0°.

Montagesituatie 7B:

Let erop dat in geval van een mechanische motor, het raam over de volledige breedte open kan voor het afregelen van de eindpunten. Bijkomend is het noodzakelijk dat het systeem via de binnenzijde toegankelijk is in het geval van motorfalen en de screen beneden staat, zoniet dient het doek stukgesneden te worden.



Fixscreen Go MS 7A



Fixscreen Go MS 7B

Afmetingen


Afmetingen enkele screen			
Glasvezeldoek Sergé Glasvezeldoek Privacy Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	Rensonmotor elektronisch	730 mm
		Rensonmotor radiogestuurd	
		Detecto Rensonmotor Safety First	650 mm
		Somfy io radiogestuurd	
	Max. breedte		3000 mm
	Max. hoogte		2600 mm
	Max. oppervlakte		7,8 m²
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Min. breedte		900 mm
	Max. breedte		3000 mm
	Max. hoogte		2600 mm
	Max. oppervlakte		7,8 m²

Duurzaamheid

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Connect&Go-technologie	-
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van motor en automatisatie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

Technische tekeningen MS 7A

Inbouwtekening metselwerk/pleisterwerk

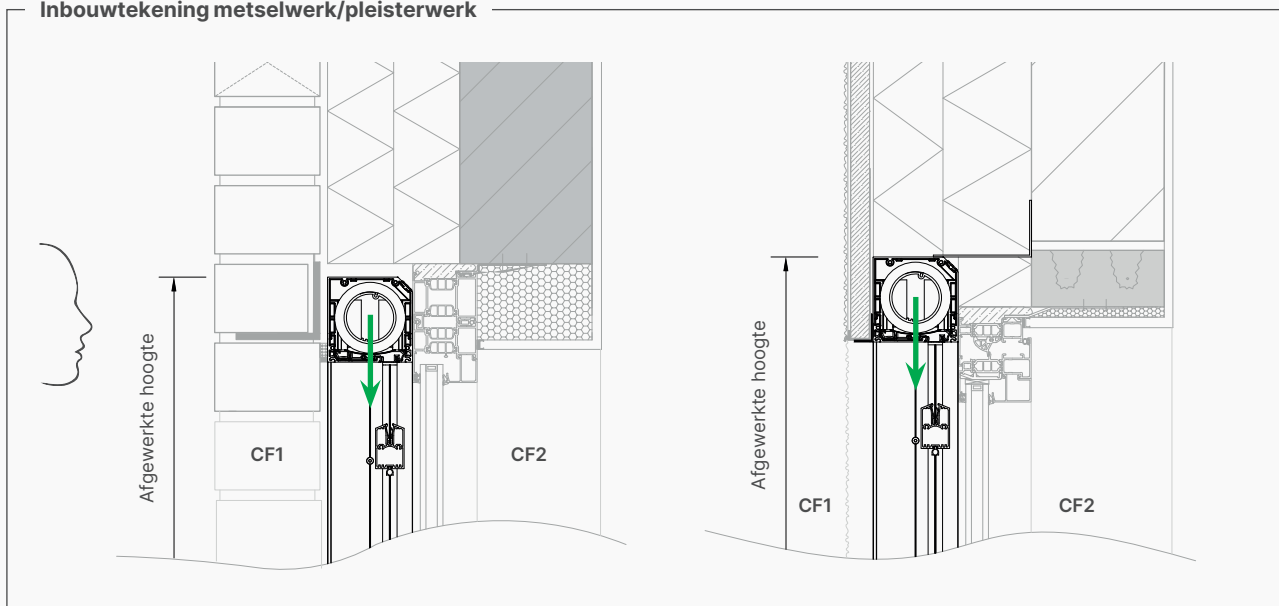


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekrol

Voorbouwtekening metselwerk

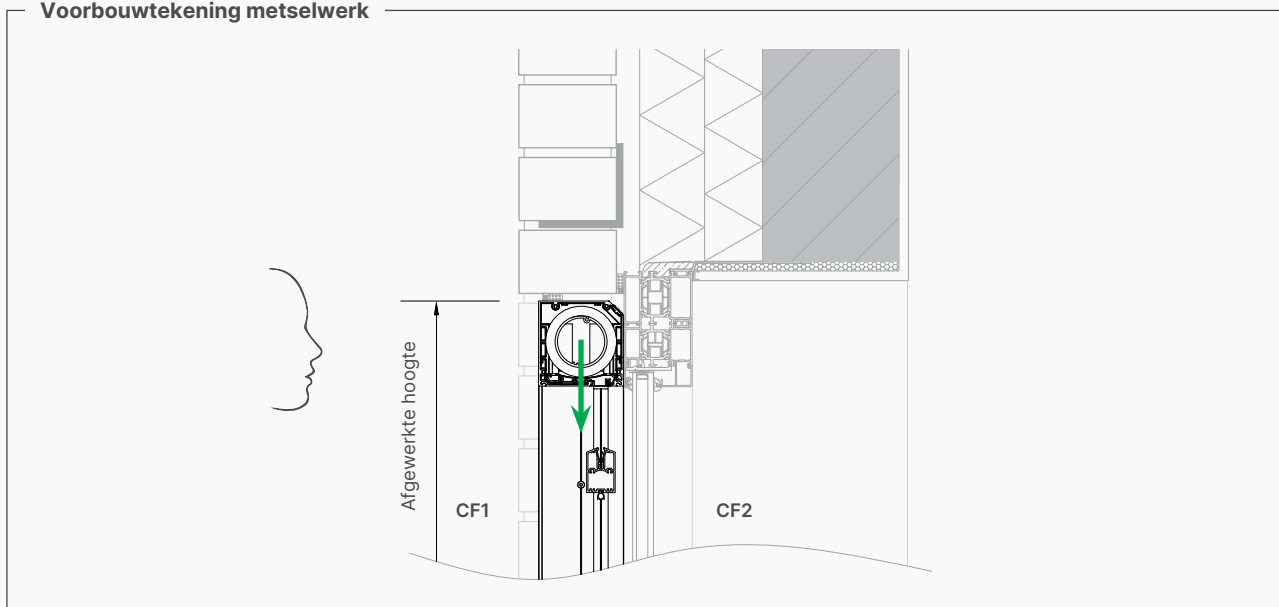


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekrol

Technische tekeningen MS 7A

Kast

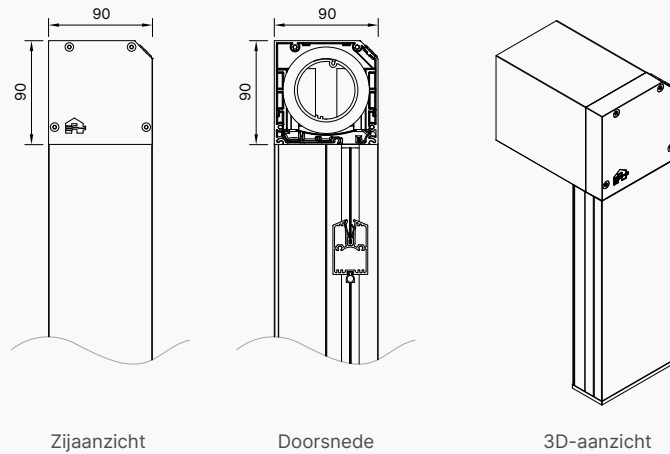


Zijaanzicht


Doorsnede

3D-aanzicht

Onderlat




Zijgeleider

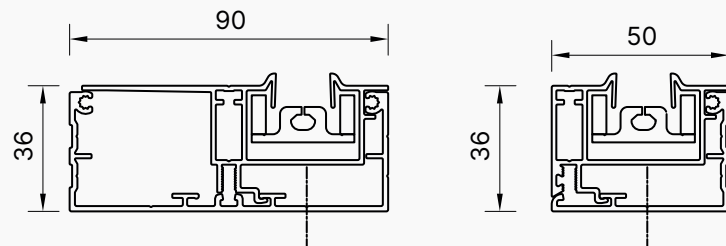

Diepe zijgeleider 2 delen
(standaard)

Zijgeleider 2 delen


Kabeldoorvoer

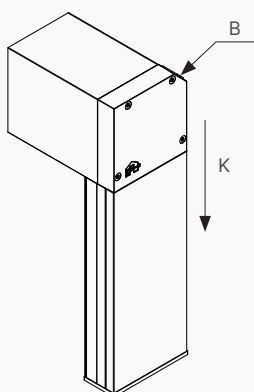

Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
K	zijgeleider

Technische tekeningen MS 7B

Inbouwtekening metselwerk/pleisterwerk

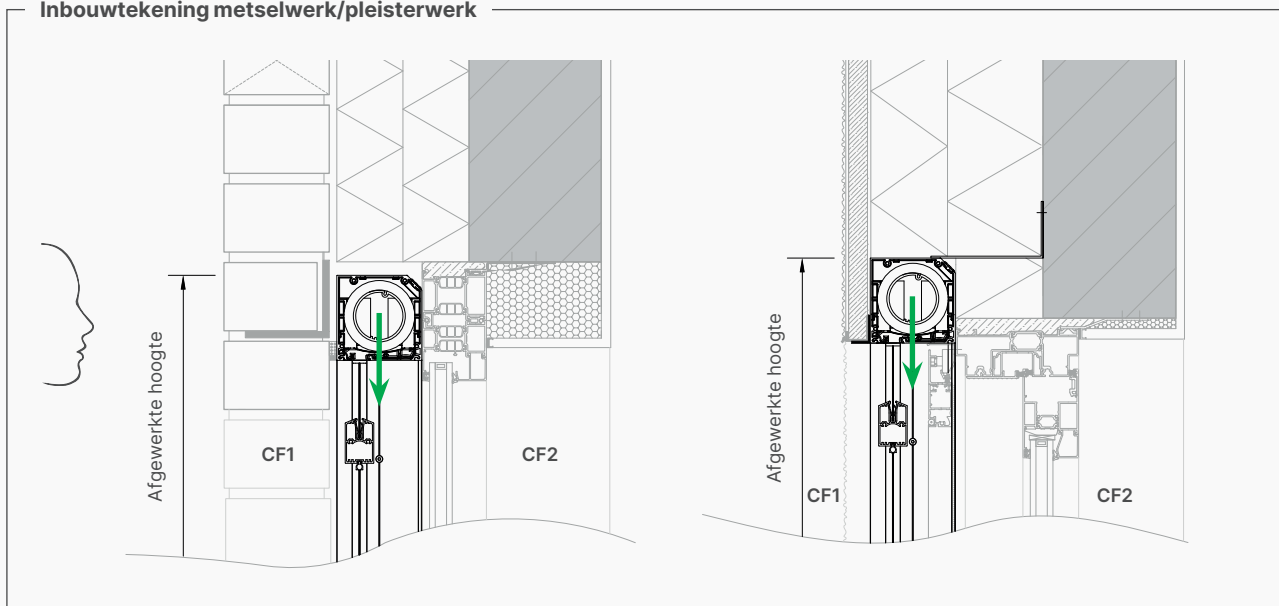


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekrol

Voorbouwtekening metselwerk

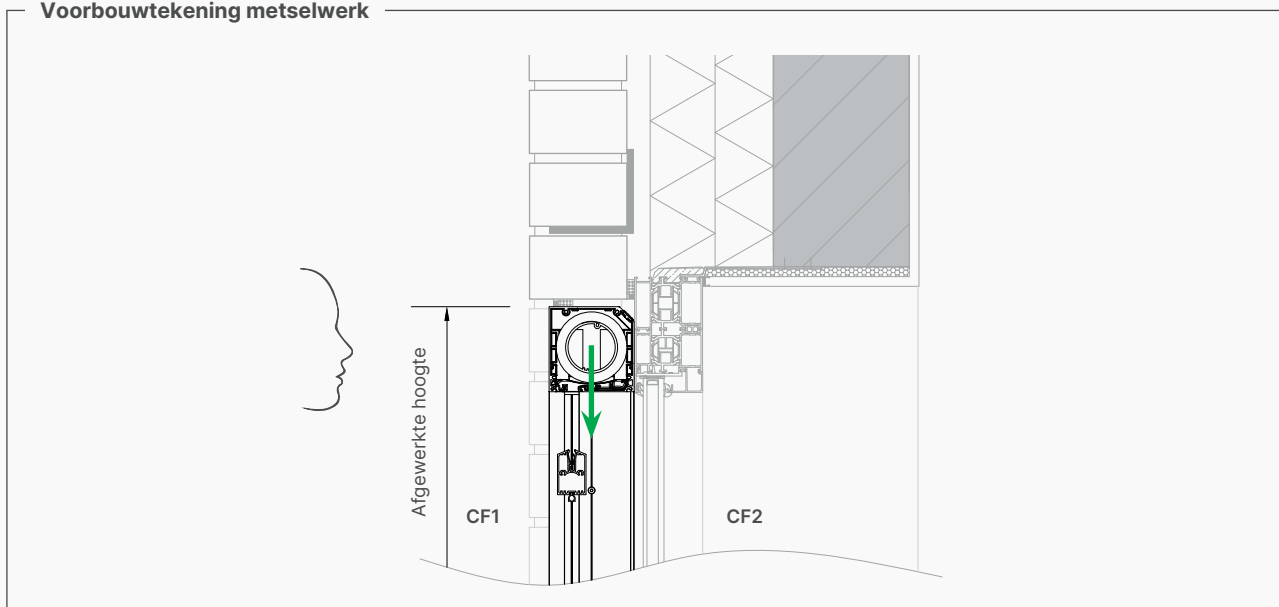


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts




Richting uitneembaarheid doekrol

Technische tekeningen MS 7B


Kast

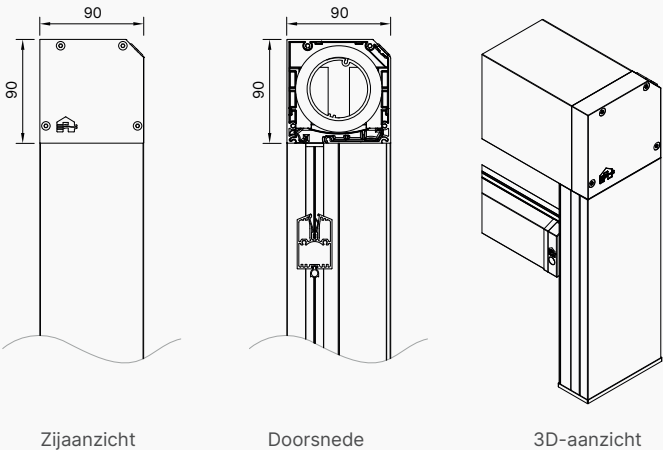


Onderlat



Zijgeleider

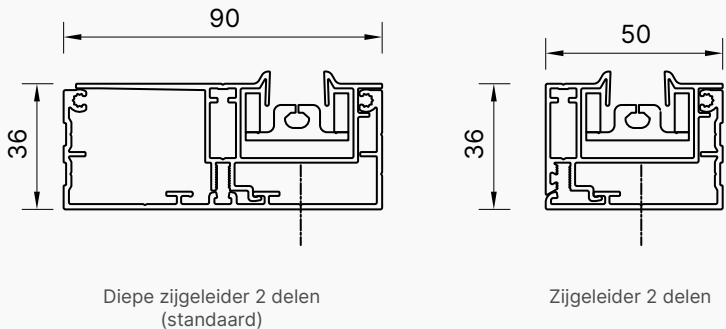

Kabeldoorvoer

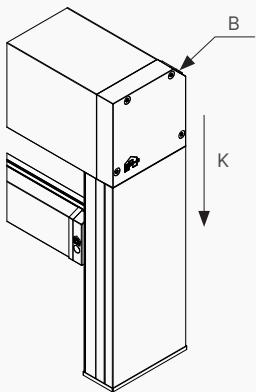

Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
K	zijgeleider

Technische gegevens

Design	
Afmetingen kast (H x D)	85 × 85 mm
Kastverlenging	–
Square	✓
Onderlat intrekbaar	–
Voetplaat zijgeleider	Onder een hoek van 0°
Windweerstand	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand
Bediening	
Detecto Rensonmotor Safety First, elektronisch	✓
Rensonmotor elektronisch	✓
Somfy mechanische motor	–
Rensonmotor radiogestuurd	✓
Somfy io radiogestuurd	✓
Somfy Maestria io	–



Fixscreen Go MS 1

Afmetingen


Afmetingen enkele screen			
Glasvezeldoek Sergé Glasvezeldoek Privacy Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	Rensonmotor elektronisch	730 mm
		Rensonmotor radiogestuurd	
		Detecto Rensonmotor Safety First	650 mm
		Somfy io radiogestuurd	
	Max. breedte		3000 mm
	Max. hoogte		2500 mm
	Max. oppervlakte		7,5 m²
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Min. breedte		900 mm
	Max. breedte		3000 mm
	Max. hoogte		2500 mm
	Max. oppervlakte		7,5 m²

Duurzaamheid

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Connect&Go-technologie	-
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van motor en automatisatie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓


Technische tekeningen

Verticale doorsnede

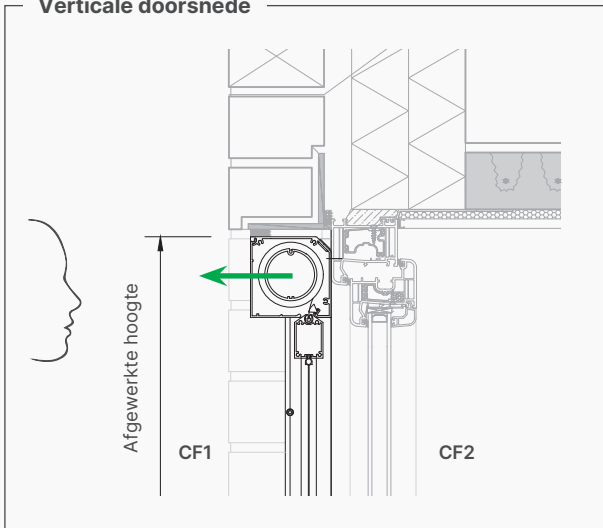


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
 Richting uitneembaarheid doekrol


Kast

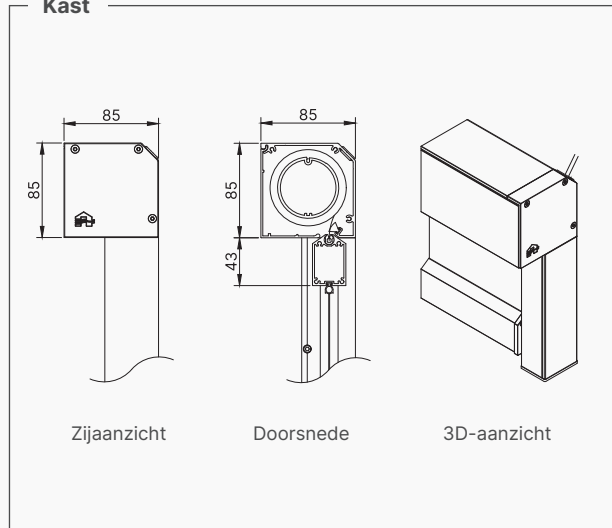


Onderlat

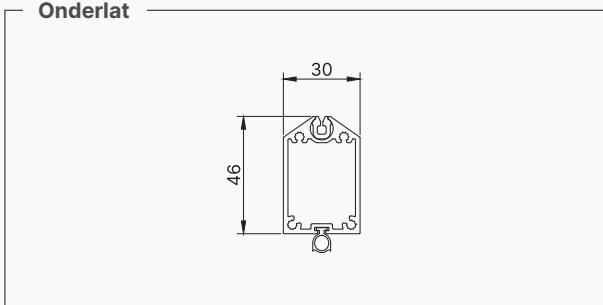

Zijgeleider

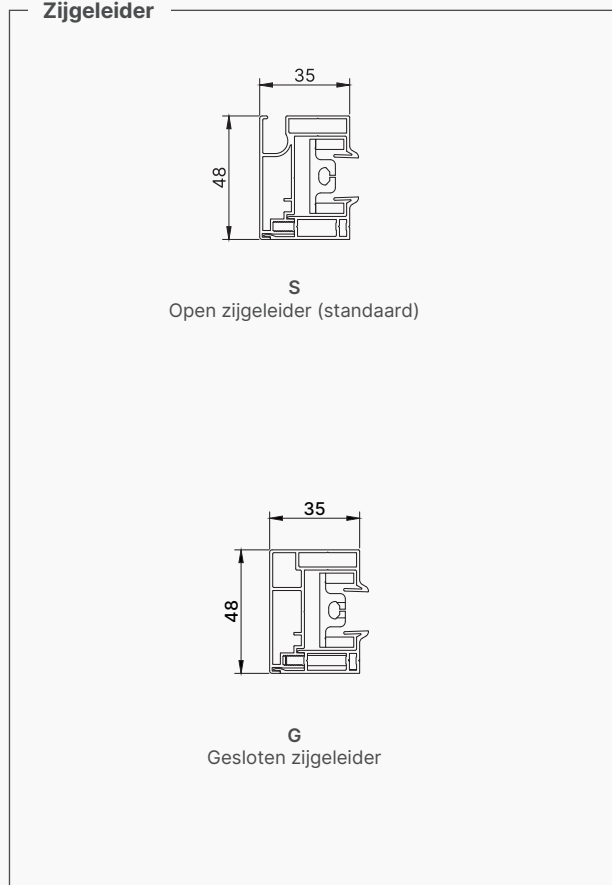

Kabeldoorvoer

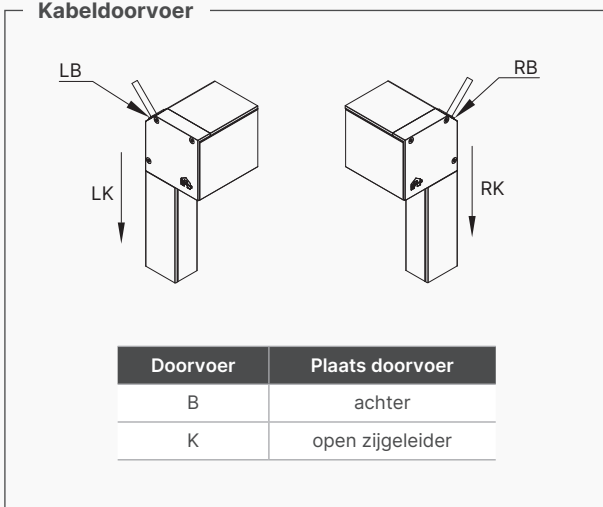

Technische gegevens

Design	
Afmetingen kast (H x D)	85 × 85 mm
Kastverlenging	–
Square	✓
Onderlat intrekbaar	–
Voetplaat zijgeleider	Onder een hoek van 0°
Windweerstand	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand
Bediening	
Rensonmotor radiogestuurd, solar	✓



Fixscreen Go MS 1, solar

Afmetingen


Afmetingen enkele screen		
Glasvezeldoek Sergé Glasvezeldoek Privacy Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	850 mm
	Max. breedte	3000 mm
	Max. hoogte	2500 mm
	Max. oppervlakte	7,5 m²
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Min. breedte	900 mm
	Max. breedte	3000 mm
	Max. hoogte	2500 mm
	Max. oppervlakte	7,5 m²

Duurzaamheid

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Connect&Go-technologie	–
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van motor en automatisatie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓


Technische tekeningen

Verticale doorsnede

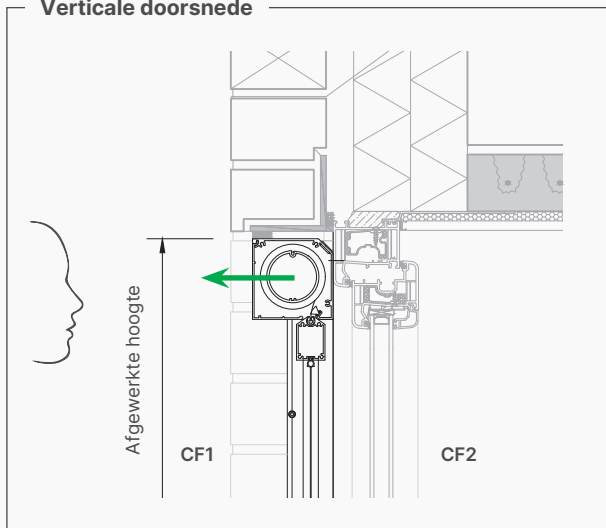


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts
 Richting uitneembaarheid doekrol


Kast

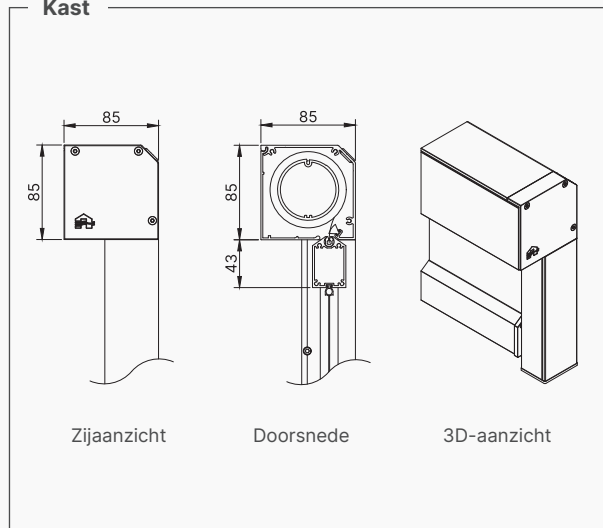


Onderlat

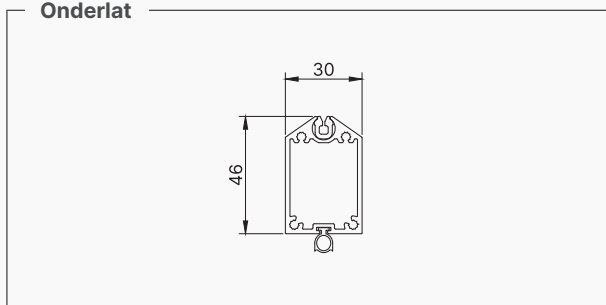

Zijgeleider

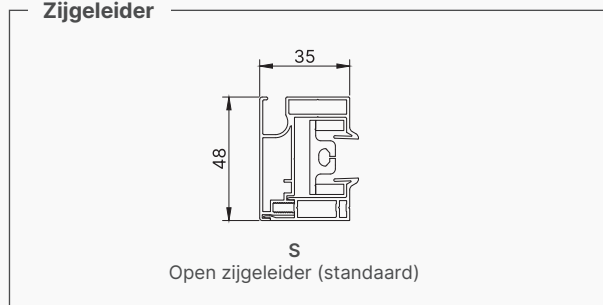

Kast met zonnepaneel

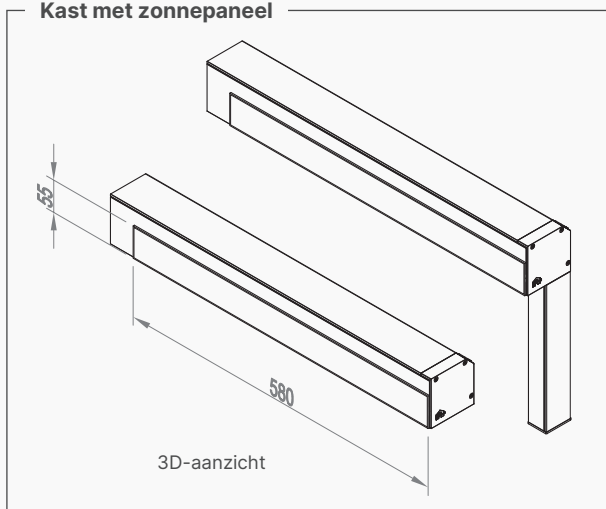

Het zonnepaneel wordt altijd (links of rechts) op de kast gemonteerd.