

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: Nieuwbouw bestellingen@raamdesigners.be
Werfadres: Renovatie TEKENINGEN BINNENZICHT

MINIMA STEEL-PERFORMANCE


Standaard voorzien:

- Rozetloze kruk Quadra
- Verborgene scharnieren
- Blinde ontwatering dmv rubber
- Bellavista-gaas
- Planea glaslat
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind

Standaard buitenkader:

Buitenkader voorzien bij alle elementen met vleugel (incl. gekoppelde)


P-10S-A1522



gelijkliggende kader en vleugel

Buitenkader voorzien bij losstaande, vaste elementen

P-B88-A1202




maximale lichtinval


Optie: zelfde kader als opengaande vleugels (P10SA1522)

Opties buitenkader:


Kader en vleugel opliggend met lip
P-B88-A1203




P-B88-A1202
Kader met vleugel opliggend



P-B88-A1203




P-B88-A1202




<input type="checkbox"/> Volledig dossier SKG**	<input type="checkbox"/> Volledig dossier met kierstandhouder				
Kleur profielen:	<input type="checkbox"/> seaside	<input type="checkbox"/> mat	<input type="checkbox"/> structuurlak		
	<input type="checkbox"/> pré anodisatie	<input type="checkbox"/> blinkend	<input type="checkbox"/> metallic		
Buiten:	kader:	vleugel:			
Binnen:	kader:	vleugel:			
Norm BE:	windgebied:	26m/s	25m/s	24m/s	23m/s
	bestemming:	grootstad	woonzone	landelijk	kust
	<small>(indien onbekend, gaan we uit van een windgebied 255m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m)</small>				
Glastype:	Dubbel:	<input type="checkbox"/> 1.1/...../.....		
	Trippel:	<input type="checkbox"/> 0.6	<input type="checkbox"/> 0.5/...../.....	
	<input type="checkbox"/> Glas door Vanhaverbeke Raamdesigners te voorzien (steeds los geleverd)				
	<input type="checkbox"/> Glas door klant (maten worden doorgegeven)				
	<input type="checkbox"/> Glas volgens norm (per element aangeven op detailtekening)				
	<input type="checkbox"/> Glas met alu spacer <small>(dit is de standaard voor de gehele offerte. Gelieve per element aan te duiden indien hier afgeweken van moet worden)</small>				
Kruisverdeling:	<input type="checkbox"/> Op het glas: 30mm (op overlengte los meegeleverd)				
	<input type="checkbox"/> Op het glas steellook (P-B00-1025) buiten en vlak (P-B00-1026) binnen standaard op maat los meegeleverd <input type="checkbox"/> OPTIE: geplaatst op glas af fabriek				
	<input type="checkbox"/> Op het glas steellook (P-B00-1025) buiten en binnen standaard op maat los meegeleverd <input type="checkbox"/> OPTIE: geplaatst op glas af fabriek				
	<input type="checkbox"/> Bovenstaande keuze op glas met Wienersprosse (steeds 20mm tussen glas)				
	<input type="checkbox"/> Tussen het glas (omcirkel de gewenste verdeling) 18mm - 26mm - 8mm Kleur buiten: Kleur binnen:				
Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBNS23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.					

Ontwatering blind:

**P-B88-A5500 / A5250
Uitsteek 0mm




**P-B88-A5503
Uitsteek 62mm



**P-B88-A5210
Uitsteek 0mm




P-B00-5001
Uitsteek 20mm




**Verhoging dorpels langs buitenzijde mogelijk met volgende profielen.
Let op, indien deze profielen gewenst, dien je dit per raam te vermelden.


P-B00-1024




vb.



P-B00-G1000




vb.




Adapter plaatdorpel:

P-B88-5002




P-B00-5002



Plaatdorpel uitsteek uit het raammm. De ramen zijnmm achter de dag gemeten.

Dorpelkopjes: geen metselwerk crepi

Plaatdorpel gemeten vanaf: optie A optie B

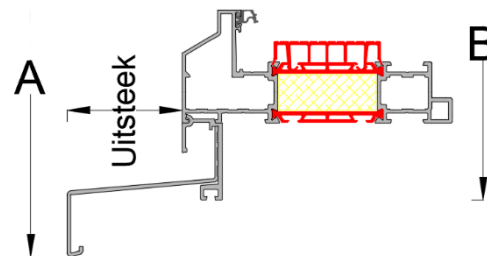

Type gaas (vliegenraam/deur): grijs petscreen
(standaard Bellavista)

Deuren: gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt de volledige bestelling gelijksluitend)
(krukposities per deur vermelden op detailtekening) knopcilinder dievenklauwen alu onderdorpel
 veiligheidscilinder → standaard met 3 sleutels per werf

Extra sleutels:

**Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.
De uitgebreide technische info kan u terugvinden via uw persoonlijke inlogcode op VanhaverbekeConnect.**